MOTORS NKW SERIES
气压马达 NKW 系列

Non-Reversible 单向旋转　　Power功率 3100Watt　　Air Consumption 空气消耗

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
Right rotation 右旋	**No-load 空载时**	**Max Power 最大功率时**	**Max Power 最大功率时**	**Static Torque 最大扭矩**	**Kg**	
NK1900D 8711263	1850	1350	22	53	9.3	进气口 1/2″
NK150D 8711262	150	110	267	650	10.5	
NK100D 8711261	100	70	406	990	10.5	排气口 3/4″
NK70D 8711260	65	50	600	1450	10.5	

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
Left rotation左旋						
NK1900S 8721263	1850	1350	22	53	9.3	进气口 1/2″
NK150S 8721262	150	110	267	650	10.5	
NK100S 8721261	100	70	406	990	10.5	排气口 3/4″
NK70S 8721260	65	50	600	1450	10.5	

Reversible 正反向旋转　　Power功率 2250Watt　Air Consumption 空气消耗 2900Nl/1'

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量	inlet/outlet 进排气口尺寸
	No-load 空载时	**Max Power 最大功率时**	**Max Power 最大功率时**	**Static Torque 最大扭矩**	**Kg**	
NK1900R 8731263	1800	1240	20	50	9.3	进气口 1/2″
NK150R 8731262	150	100	246	600	10.5	
NK100R 8731261	100	70	373	900	10.5	排气口 3/4″
NK70R 8731260	70	45	552	1350	10.5	

Inside tube min. 13mm. 最小供气管内径13mm。

Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。
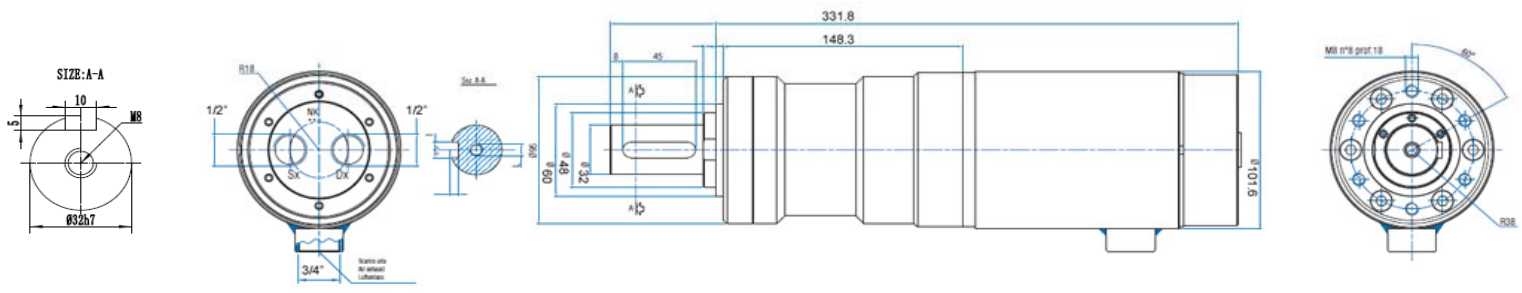
外形尺寸